

cp-11. ポインタ

(C プログラミング入門)

URL: <https://www.kkaneko.jp/cc/adp/index.html>

金子邦彦



内容



例題 1. 変数のメモリアドレス表示

例題 2. 配列のメモリアドレス

例題 3. 2次元配列のメモリアドレス
メモリとメモリアドレス

例題 4. 棒グラフを表示する関数
関数への配列の受け渡し

例題 5. 2次元配列の受け渡し
関数への配列の受け渡し


例題 6. 局所変数と仮引数のメモリアドレス

例題 7. 関数へのポインタ渡し
関数へのポインタ渡しとポインタ変数

- データは、アドレス付けされて、メモリに入っていることを理解する
- ポインタ変数を使い、関数との情報の受け渡しができるようになる


家と住所

Aさんの家

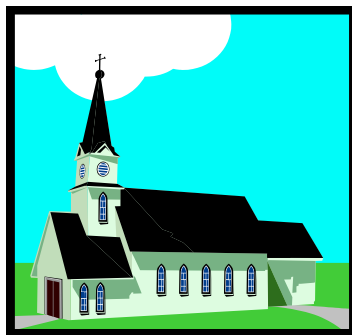

福岡市東区
箱崎1丁目1番

Bさんの家



福岡市東区
箱崎2丁目2番


名前

家

住所

メモリアドレスとは

メモリ

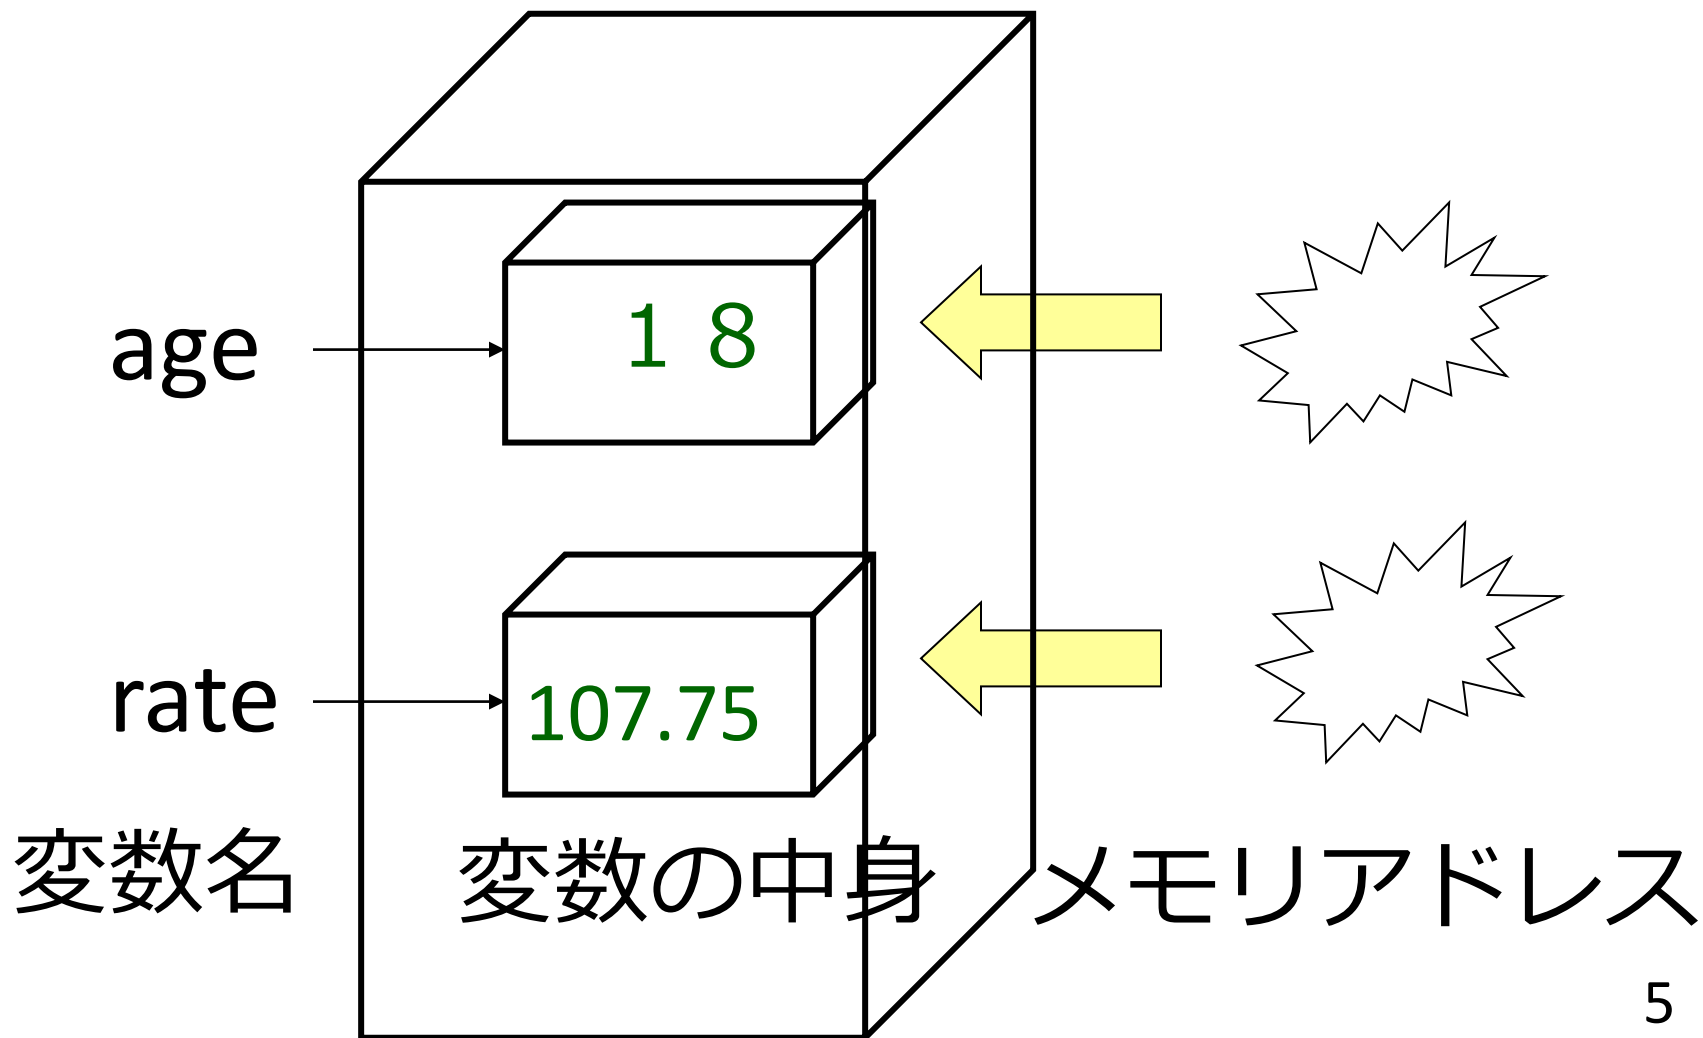

メモリアドレスとは

- すべてのデータには「メモリアドレス」が付けられている

変数の中身： 値

「18」 「107.75」 など

変数名： プログラム内で使うための名前

「age」, 「rate」 など

メモリアドレス： 変数のそれぞれに付けられた「住所」の

ようなもの

例題 1. 変数のメモリアドレス表示

- 次の3つの変数を使って、「底辺と高さを読み込んで、面積を計算するプログラム」を作る。

底辺 teihen 浮動小数データ

高さ takasa 浮動小数データ

面積 menseki 浮動小数データ

- これら変数のメモリアドレスの表示も行う

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    double teihen,takasa,menseki;
    printf("teihen=");
    scanf("%lf", &teihen);
    printf("takasa=");
    scanf("%lf", &takasa);
    menseki = teihen * takasa * 0.5;
    printf("menseki = %f¥n",menseki);
    printf("address(teihen) = %p¥n", &teihen );
    printf("address(takasa) = %p¥n", &takasa );
    printf("address(menseki) = %p¥n", &menseki );
    return 0;
}
```

「&」はメモリアドレス
の取得

「%p」はメモリアドレス
の表示

変数のメモリアドレス表示

実行結果の例

teihen=3

takasa=4


menseki = 6.000000

address(teihen) = 0065FDF0

address(takasa) = 0065FDE8


address(menseki) = 0065FDE0

表示された
メモリアドレス



メモリアドレス

メモリ

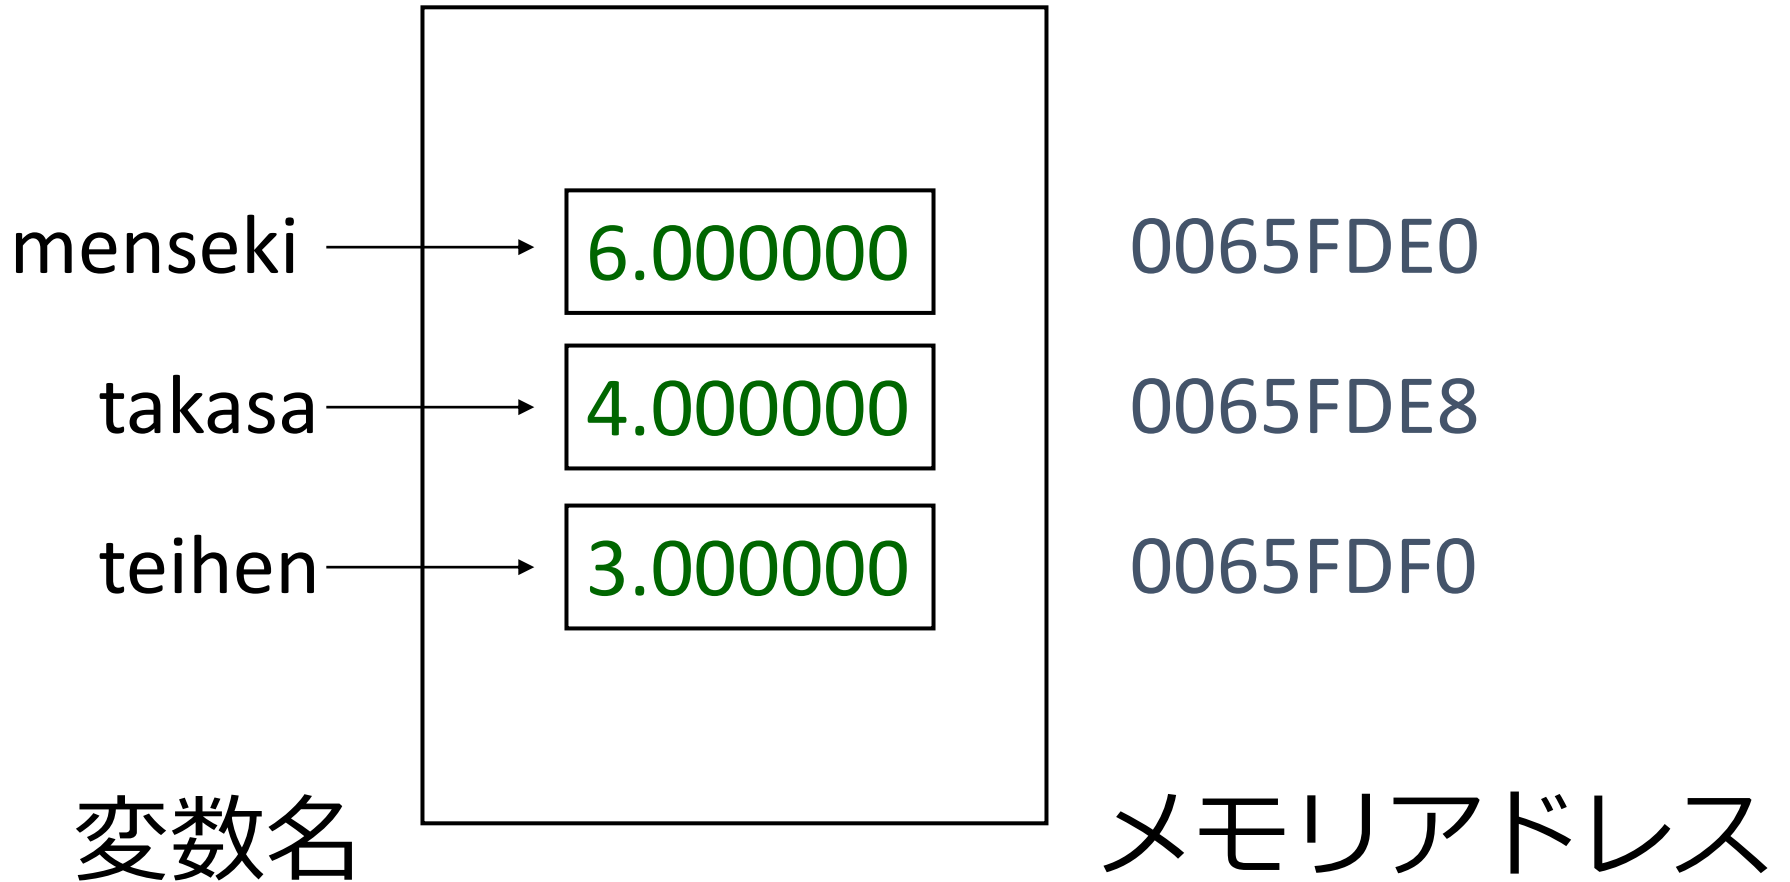

メモリアドレスの取得と表示

```
printf("address(teihen) = %p¥n", &teihen );
```

メモリアドレスの表示 メモリアドレスの取得

- 変数からメモリアドレスの取得

&: メモリアドレスを取得するための演算子
変数名 (など) の前に付ける

- メモリアドレスの表示のための書式

%p: メモリアドレスを表示せよという指示
printf 文などで使用

例題 2. 配列のメモリアドレス

- 次の2つの配列を使って, ベクトル (1.9, 2.8, 3.7) と, ベクトル (4.6, 5.5, 6.4) の内積を求めるプログラムを作る.

ベクトル (1.9, 2.8, 3.7) u 要素数 3 の浮動小数の配列

ベクトル (4.6, 5.5, 6.4) v 要素数 3 の浮動小数の配列

- これら配列の要素について, メモリアドレスの表示も行う

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    double u[]={1.9, 2.8, 3.7};
    double v[]={4.6, 5.5, 6.4};
    int i;
    double ip;
    ip = 0;
    for (i=0; i<3; i++) {
        ip = ip + u[i]*v[i];
    }
    printf("内積=%f\n", ip);
    printf("address(u[0]) = %p\n", &u[0]);
    printf("address(u[1]) = %p\n", &u[1]);
    printf("address(u[2]) = %p\n", &u[2]);
    printf("address(v[0]) = %p\n", &v[0]);
    printf("address(v[1]) = %p\n", &v[1]);
    printf("address(v[2]) = %p\n", &v[2]);
    return 0;
}
```

「&」はメモリアドレス
の取得

「%p」はメモリアドレス
の表示

配列のメモリアドレス


実行結果の例

表示された
メモリアドレス

```
内積=47.820000  
address(u[0]) = 0065FDE0  
address(u[1]) = 0065FDE8  
address(u[2]) = 0065FDF0  
address(v[0]) = 0065FDC8  
address(v[1]) = 0065FDD0  
address(v[2]) = 0065FDD8
```

メモリアドレス


メモリ

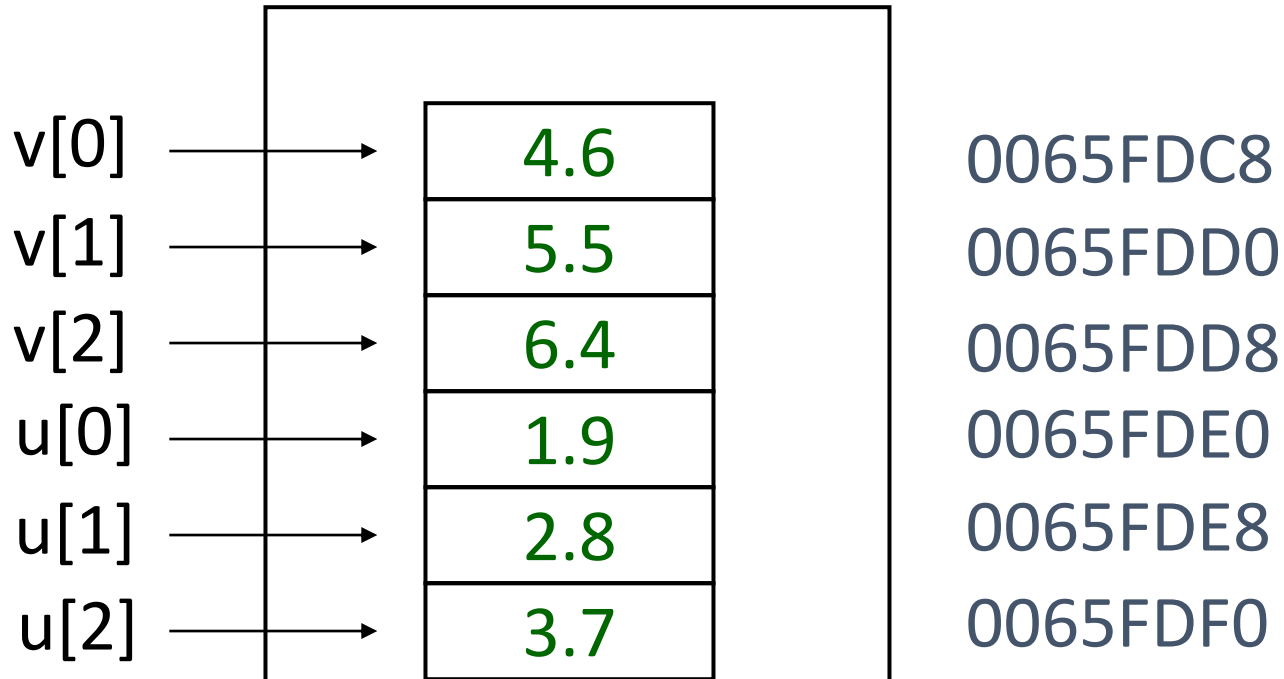


メモリアドレス

配列とメモリアドレス


配列 u (サイズは3) 配列 v (サイズは3)

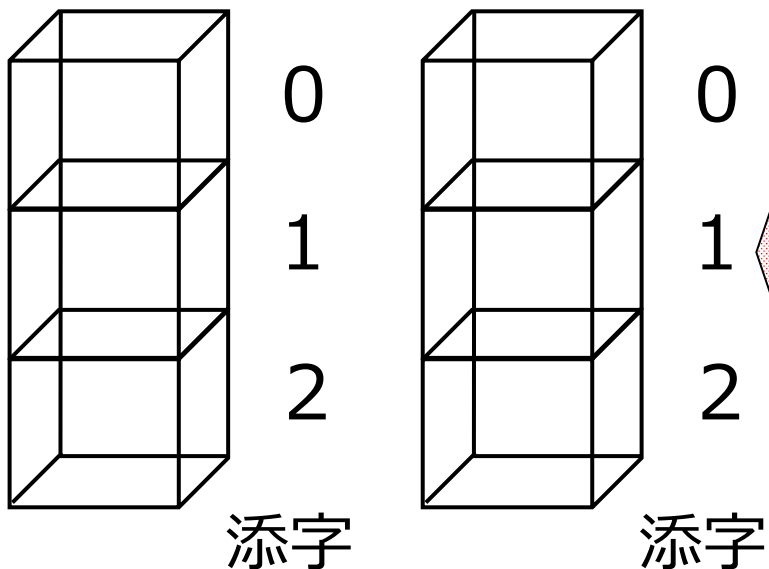

2つの配列



メモリアドレス

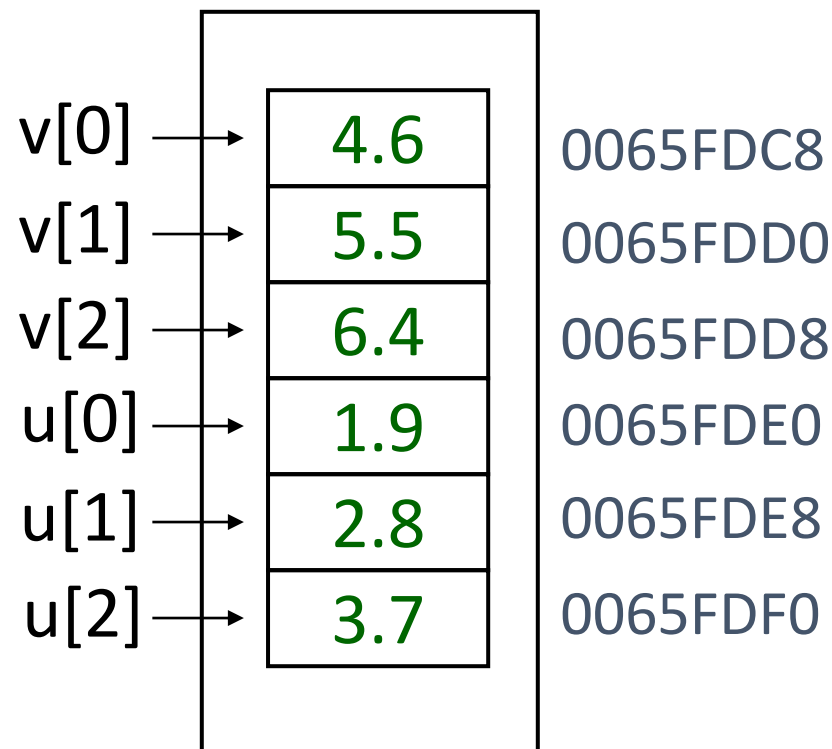

メモリ内の配置
(配列の並びはそのままで
メモリに入る)

例題 3. 2次元配列のメモリアドレス

- 次の2つの配列を使って, 2行3列の行列の和を求めるようなプログラムを作る.
 - a 2行3列の行列 整数
 - b 2行3列の行列 整数
- 配列 a の要素について, メモリアドレスの表示も行う

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int a[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
    int b[2][3]={{9,8,7},{6,5,4}};
    int i;
    int j;
    for (i=0; i<2; i++) {
        for (j=0; j<3; j++) {
            printf("%d, ", a[i][j]+b[i][j]);
        }
        printf("¥n");
    }
    printf("address(a[0][0]) = %p¥n", &a[0][0]);
    printf("address(a[0][1]) = %p¥n", &a[0][1]);
    printf("address(a[0][2]) = %p¥n", &a[0][2]);
    printf("address(a[1][0]) = %p¥n", &a[1][0]);
    printf("address(a[1][1]) = %p¥n", &a[1][1]);
    printf("address(a[1][2]) = %p¥n", &a[1][2]);
    return 0;
}
```

「&」はメモリアドレス
の取得

「%p」はメモリアドレス
の表示

2次元配列のメモリアドレス


実行結果の例

表示された
メモリアドレス

```
10, 10, 10,  
10, 10, 10,  
address(a[0][0]) = 0065FDE0  
address(a[0][1]) = 0065FDE4  
address(a[0][2]) = 0065FDE8  
address(a[1][0]) = 0065FDEC  
address(a[1][1]) = 0065FDF0  
address(a[1][2]) = 0065FDF4
```

メモリアドレス


メモリ

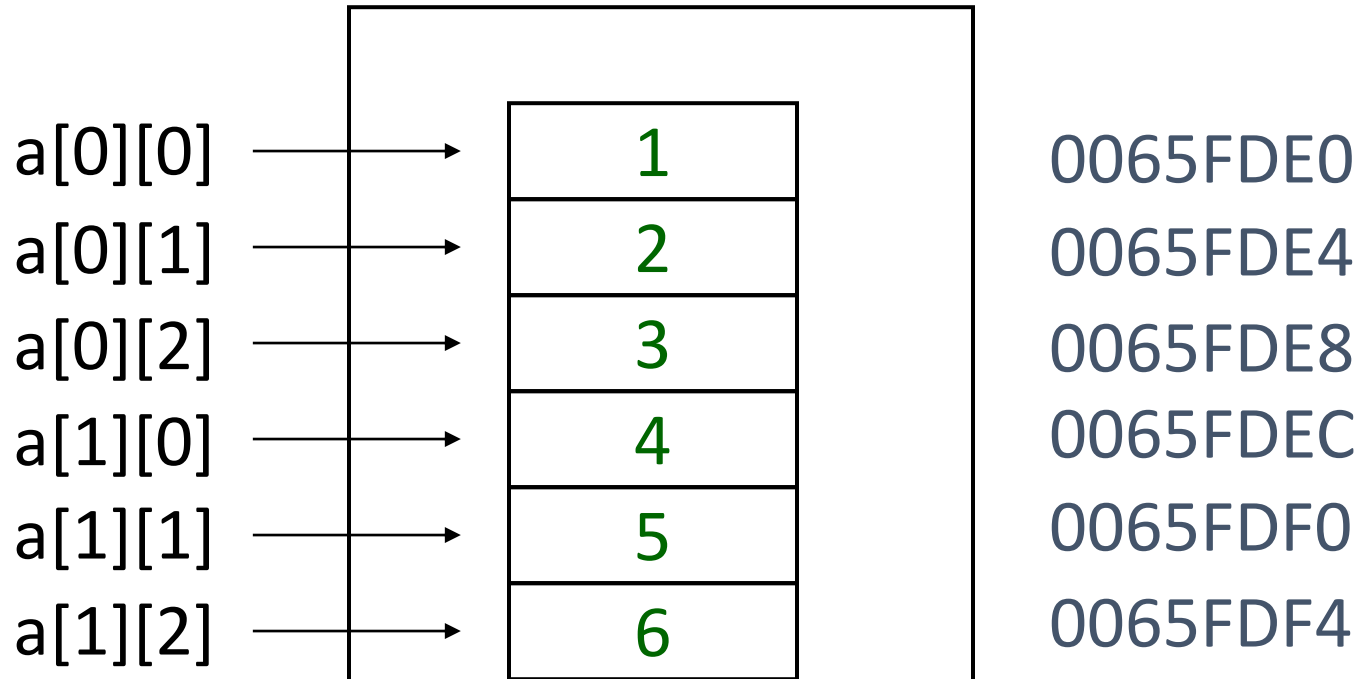


メモリアドレス

2次元配列とメモリアドレス


2次元配列 a

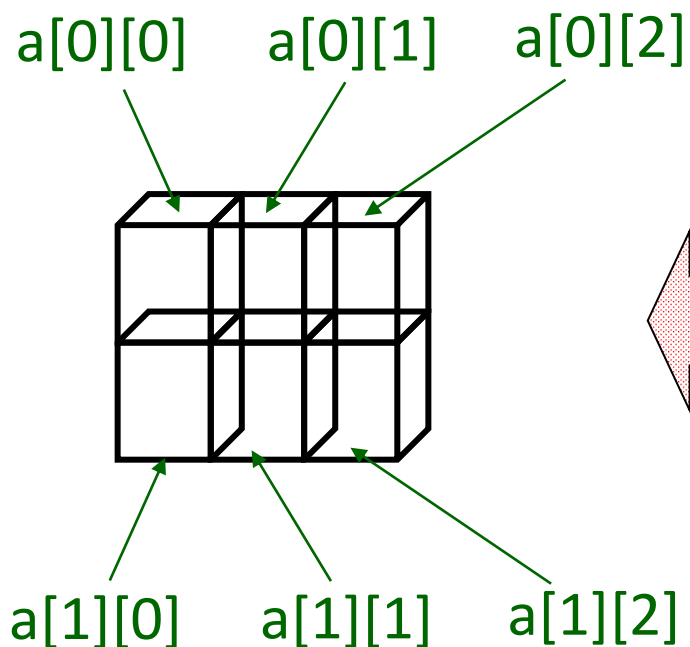

2次元配列



メモリアドレス

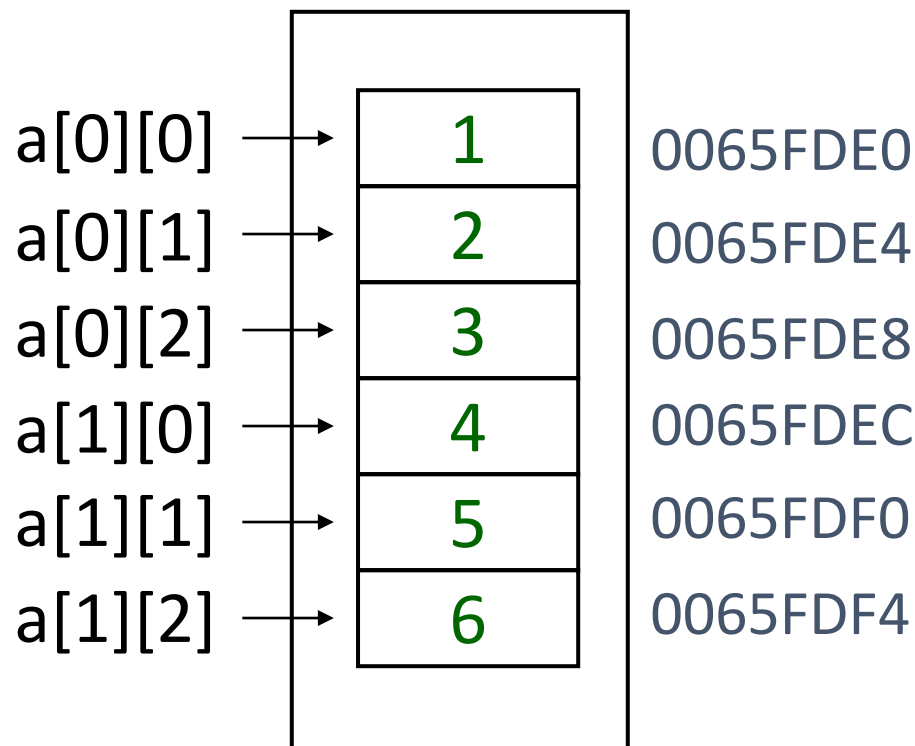

メモリ内の配置

(a[0][0] → a[0][1] → a[0][2] →
a[1][0] → a[1][1] → a[1][2]
の順で入る)

例題 4 . 棒グラフを表示する関数

- 整数の配列から, その棒グラフを表示する `bar_graph` 関数を作る. 同時に, `bar_graph` 関数を呼び出す `main` 関数も作る
 - 整数の配列及び配列のサイズを `bar_graph` 関数に渡すこと
 - `bar_graph` 関数の戻り値はない (`void` とする)

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
void bar( int len )
{
```

```
    int i;
    for (i=0; i<len; i++) {
        printf("*");
    }
    printf("¥n");
    return;
```

「整数の配列の先頭要素の
メモリアドレス」を受け取って、
配列 x として使う。

```
}
void bar_graph( int len, int x[] )
```

```
{
    int i;
    for (i=0; i<len; i++) {
        bar( x[i] );
    }
    return;
```

配列の先頭要素のメモリアドレスは
すでに受け取ったので、x[i] のように
書いて配列の要素を使える

```
}
int main()
{
    int a[7]={6,4,7,1,5,3,2};
    bar_graph( 7, a );
    return 0;
}
```

配列 a の先頭要素の
メモリアドレス (&a[0] の省略形)

棒グラフを表示する関数

実行結果の例

```
*****  
  
****  
  
*****  
  
*  
  
*****  
  
***  
  
**
```


関数呼び出しの流れ

main 関数

int main()

関数呼び出し

bar_graph(7, a);

bar_graph 関数

void bar_graph(int len, int x[])

関数呼び出し

bar(x[i]);

戻り


return;

bar 関数

void bar(int len)

戻り

return;

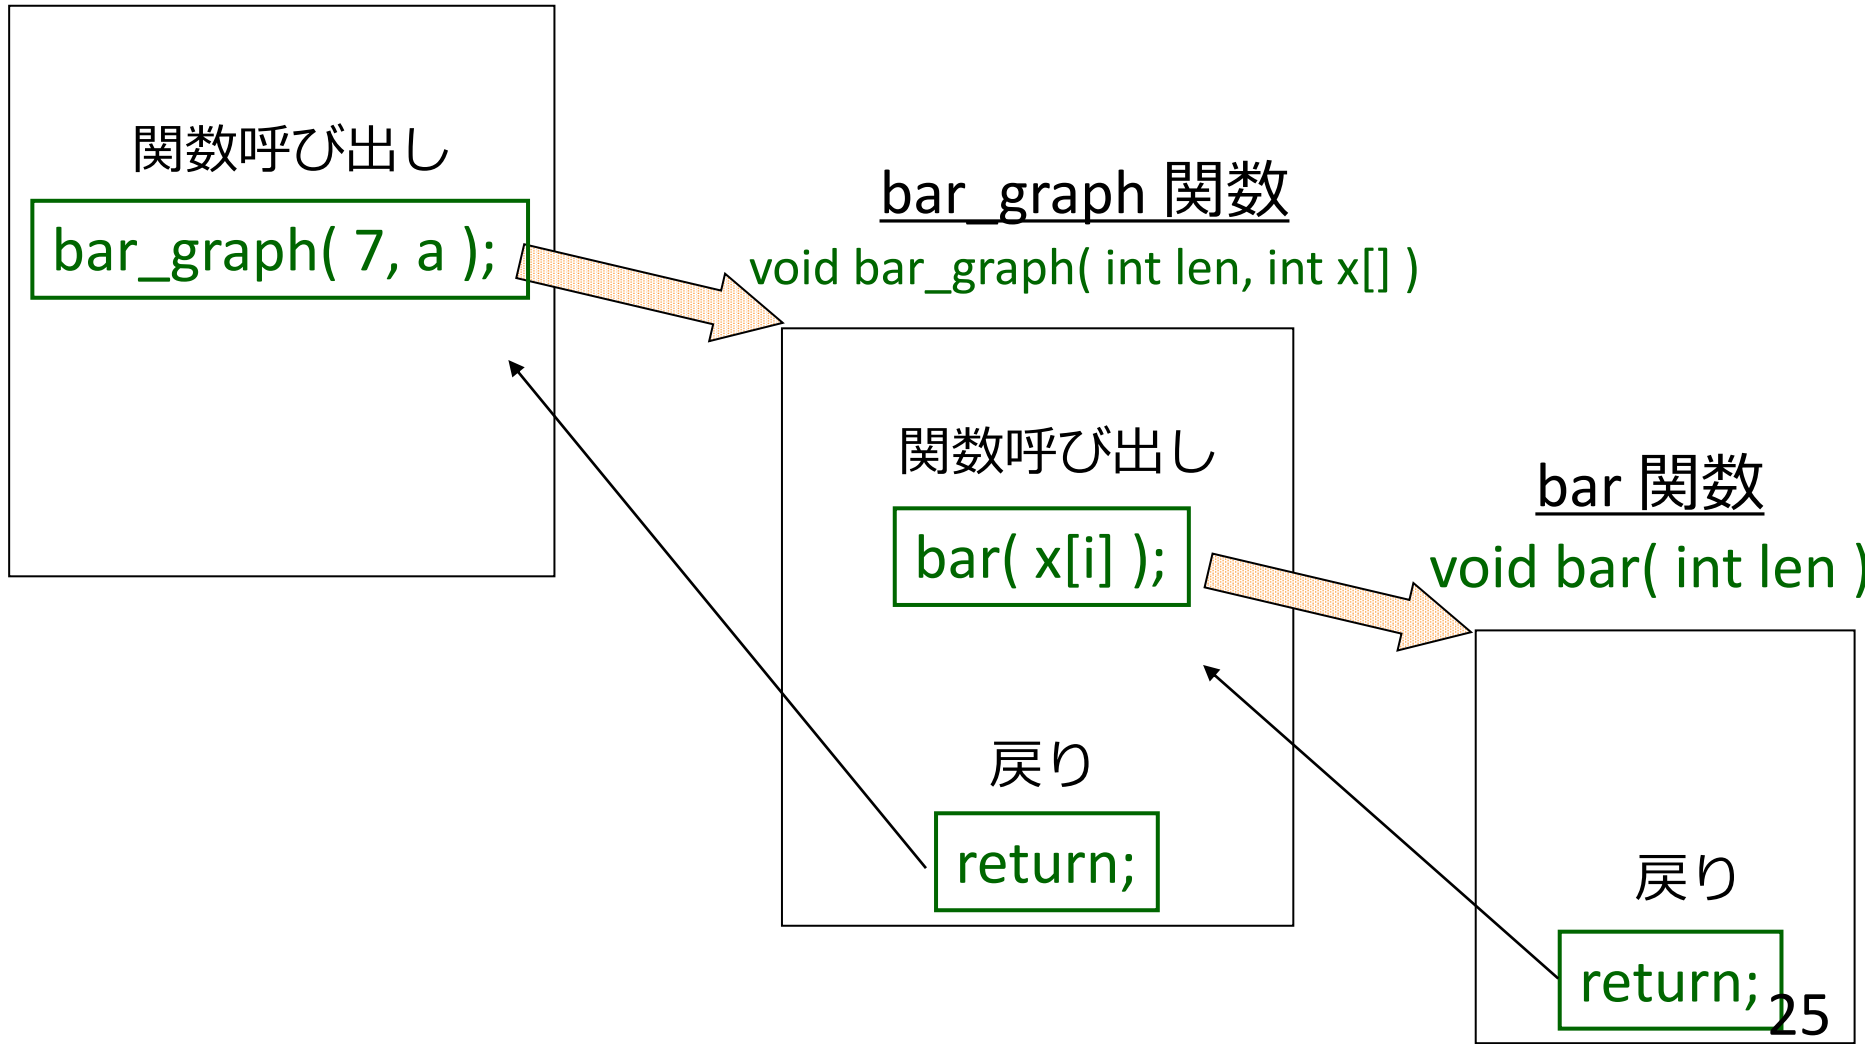

関数への配列の受け渡し

- 呼び出し側

- 配列変数名を書いて、配列の先頭メモリアドレスを、関数に渡す

例) `bar_graph(7, a);`

配列 a の先頭要素のメモリアドレス
(&a[0] の省略形)

- 関数側

- 配列を受け取る（正確には、配列の先頭メモリアドレス）ことを宣言しておく

`void bar_graph(int len, int x[])`


「整数の配列の先頭要素のメモリアドレス」を受け取って、配列 x として使う。

- 受け取った配列は、普通と同じに使える

配列とポインタ

プログラム例 : `bar_graph(7, a);`

配列の先頭要素

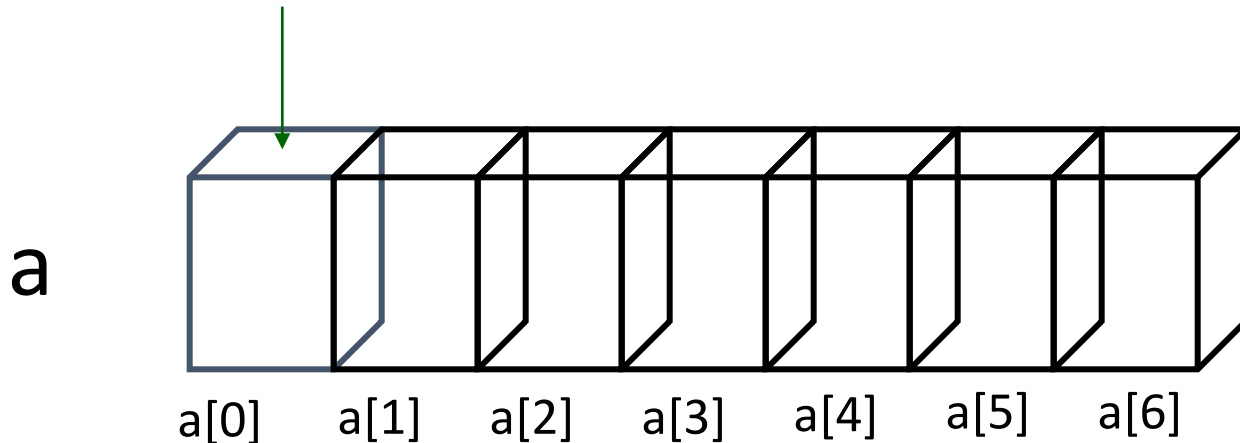

- プログラム中に配列名を単独（例えば「a」）で書くと、配列の先頭要素のメモリアドレスという意味

課題 1. ベクトルの内積

- 2つの3次元ベクトルの内積を求める関数 `product` を作成しなさい。同時に、`product` 関数を使う `main` 関数を作成し、正しく動作することを確認すること。
 - 2つの3次元ベクトルを`product`関数に渡すこと
 - `product`関数の返り値として、求めた内積を返すこと
 - 第5回の講義資料の「ベクトルの内積」の部分を参考にして下さい

例題 5 . 2次元配列の受け渡し

- 2次元配列の先頭要素のメモリアドレスと、配列の大きさから、配列の中身を表示する関数を作る.

2次元配列の受け渡し

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
void print_matrix( int *x, int n, int m ) {
    int i;
    int j;
    for( i = 0; i < n; i++ ) {
        for( j = 0; j < m; j++ ) {
            printf( "%d, ", x[i*m+j] );
        }
        printf( "¥n" );
    }
    return;
}
int main()
{
    int a[2][2] = {{1,2},{3,4}};
    print_matrix( a, 2, 2 );
    return 0;
}
```

「整数データのメモリアドレス」
を受け取って、xとして使う。

2次元配列 x の i 行 j 列目

配列 a の先頭要素のメモリアドレス

関数呼び出しの流れ

main 関数

```
int main()
```

関数呼び出し

```
print_matrix( a, 2, 2 );
```

print_matrix 関数

```
void print_matrix( int *x, int n, int m);
```


戻り

```
return;
```

2次元配列とポインタ

```
プログラム例： print_matrix( a, 2 );
```


2次元配列の先頭要素（つまり $a[0][0]$ ）

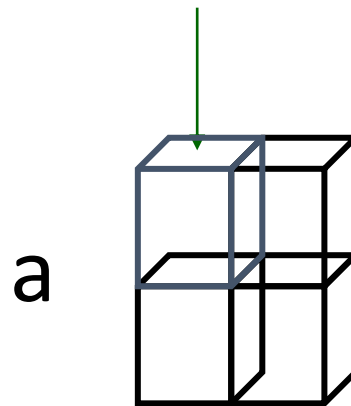

- 2次元配列の場合でも、プログラム中に配列名を単独で書くと、配列の先頭要素のメモリアドレスという意味

$x[i*n+j]$ の意味


2次元配列 a

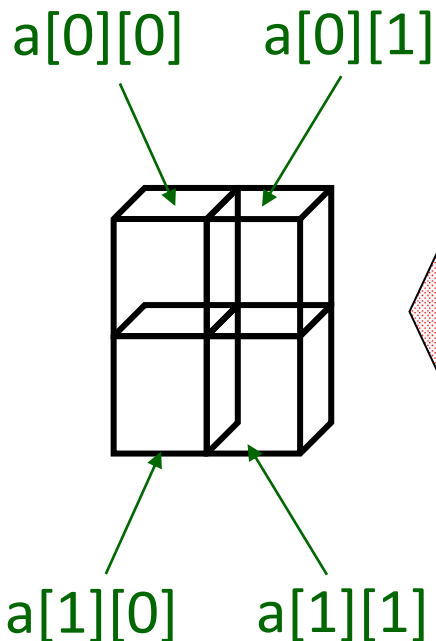

2次元配列

配列の名前 a で
使用する場合の書き方
(main 関数内)

配列の先頭アドレスが,
ポインタ変数 x に
入っている場合の書き方

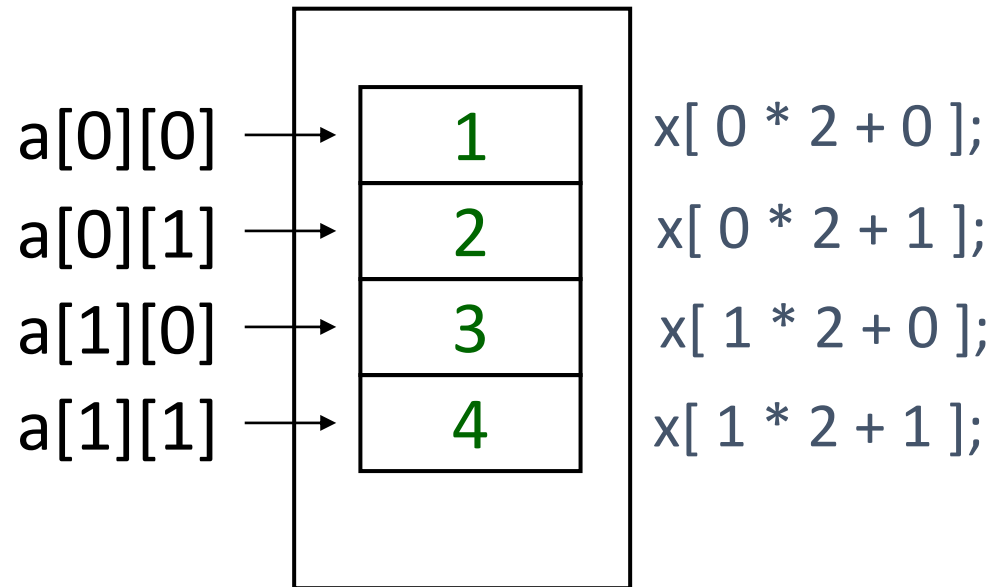

メモリ

課題 2. 2つの行列の和

- 2つの行列の和を求める関数 `add_matrix` を作成しなさい。同時に, `add_matrix` 関数を使う `main` 関数を作成し, 正しく動作することを確認すること。
 - `add_matrix`関数に渡されるのは次の通り
 1. 和を求めるべき2つの行列
 2. 行列の縦, 横の大きさ
 3. 求めた和を格納すべき行列

例題 6 . 局所変数と仮引数のメモリアドレス

- 整数から, その長さだけの棒を表示するbar関数と, bar関数を呼び出すmain関数を作る
- 局所変数と仮引数について, メモリアドレスを表示することも行う

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
void bar( int len )  仮引数 (パラメータ)
{
    int i;  局所変数
    for (i=0; i<len; i++) {
        printf("*");
    }
    printf("¥n");
    printf("address(len) = %p¥n", &len);
    printf("address(i) = %p¥n", &i);
    return;
}
```


```
int main()
{
    int len;  局所変数
    printf("len=" );
    scanf( "%d", &len );
    bar( len );
    printf("address(len) = %p¥n", &len);
    return 0;
}
```

局所変数と仮引数のメモリアドレス


実行結果の例

```
len=10
*****
address(len) = 0065FDA4
address(i) = 0065FD98
address(len) = 0065FDF4
```

表示された
メモリアドレス

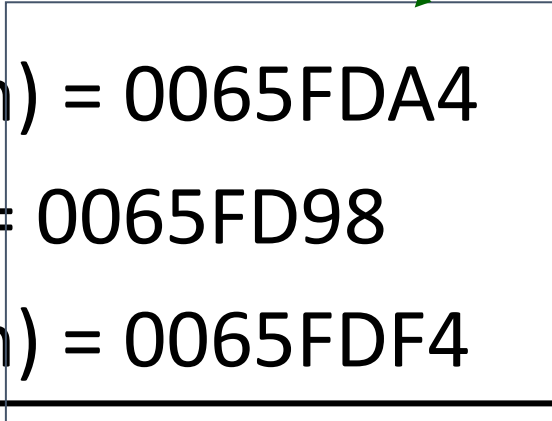


関数呼び出しの流れ

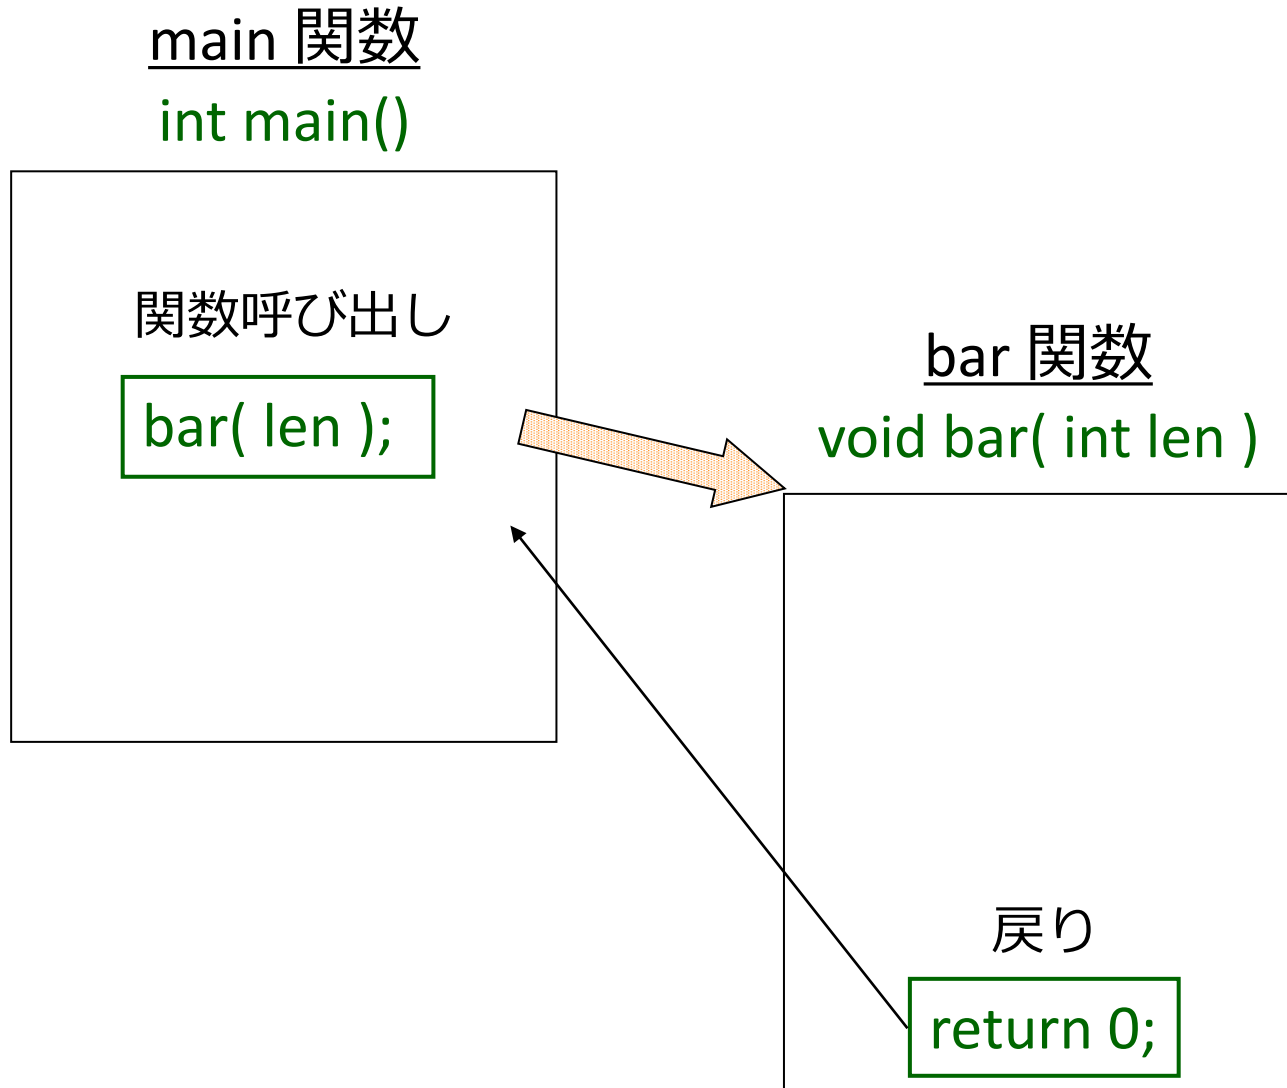



メモリアドレス

メモリ

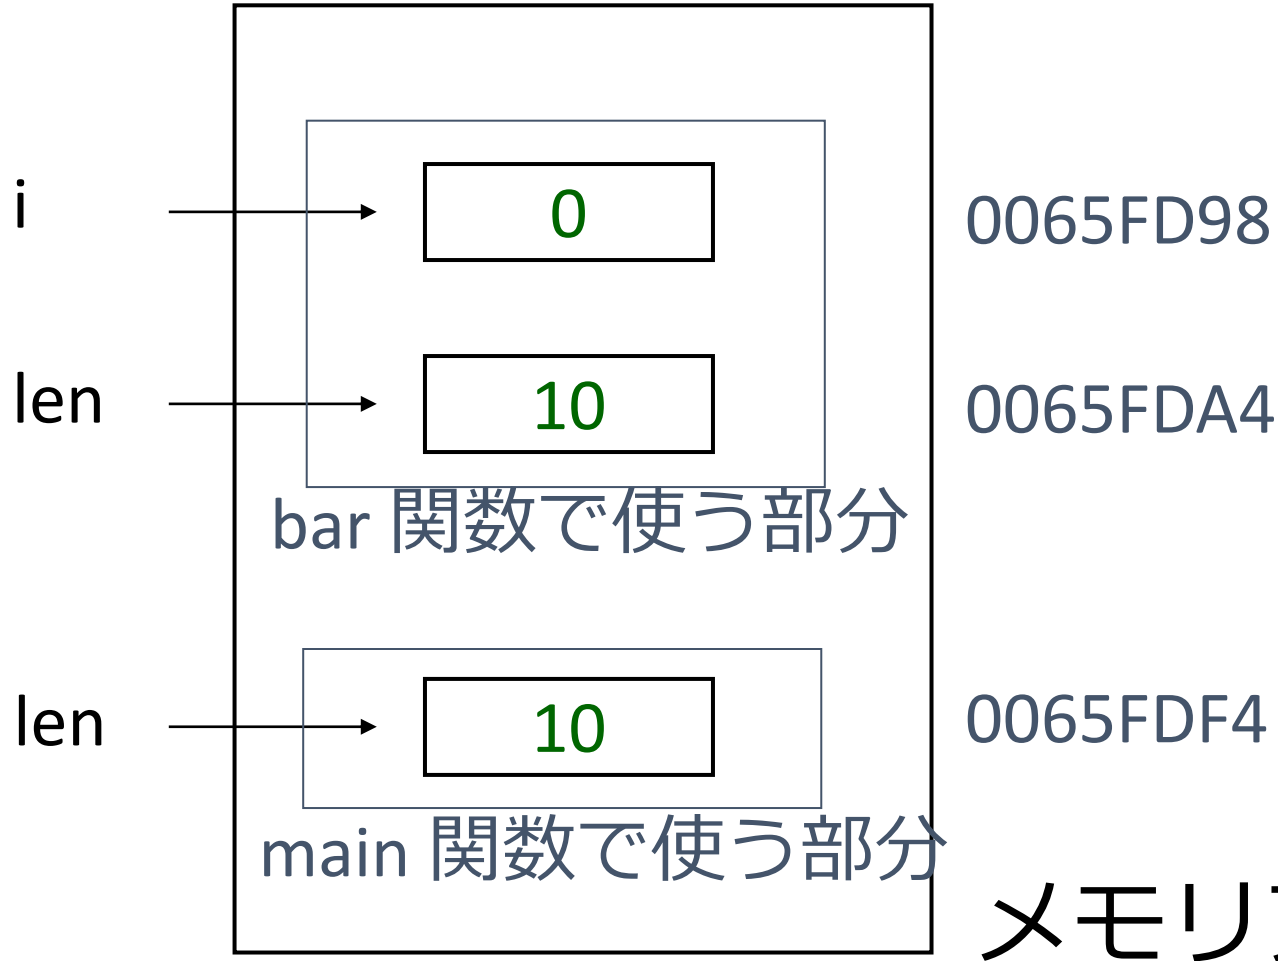

メモリアドレス

関数呼び出しに伴うメモリ使用状況の変化

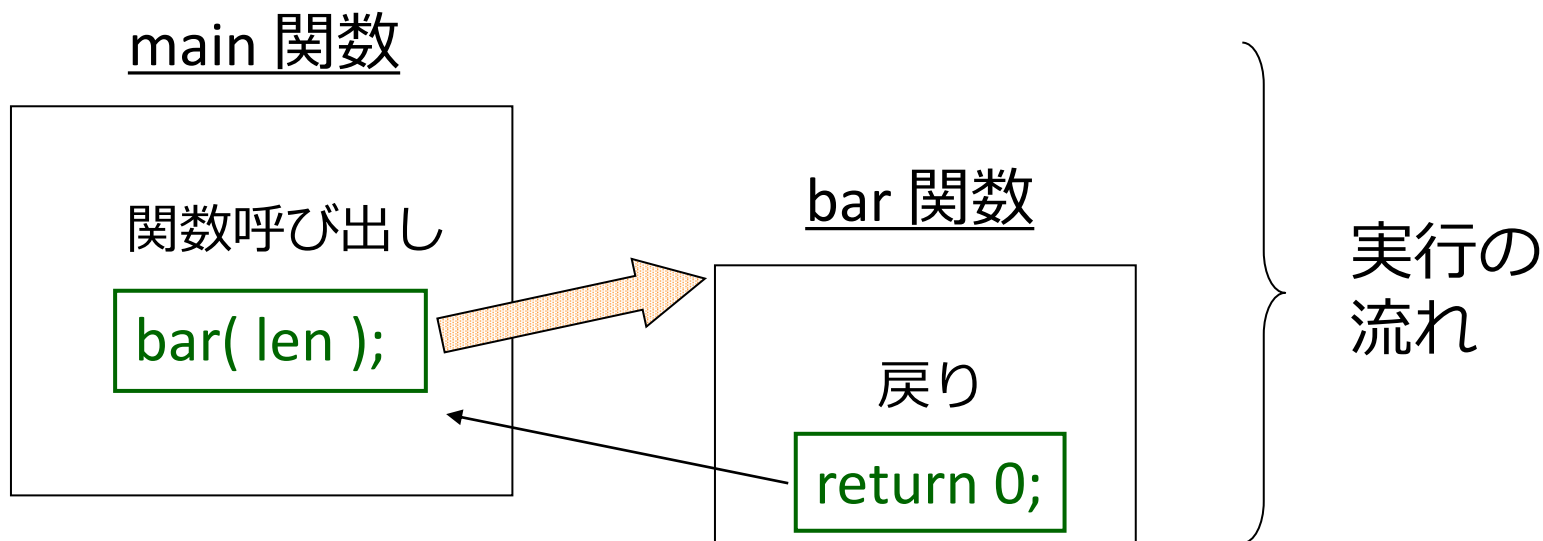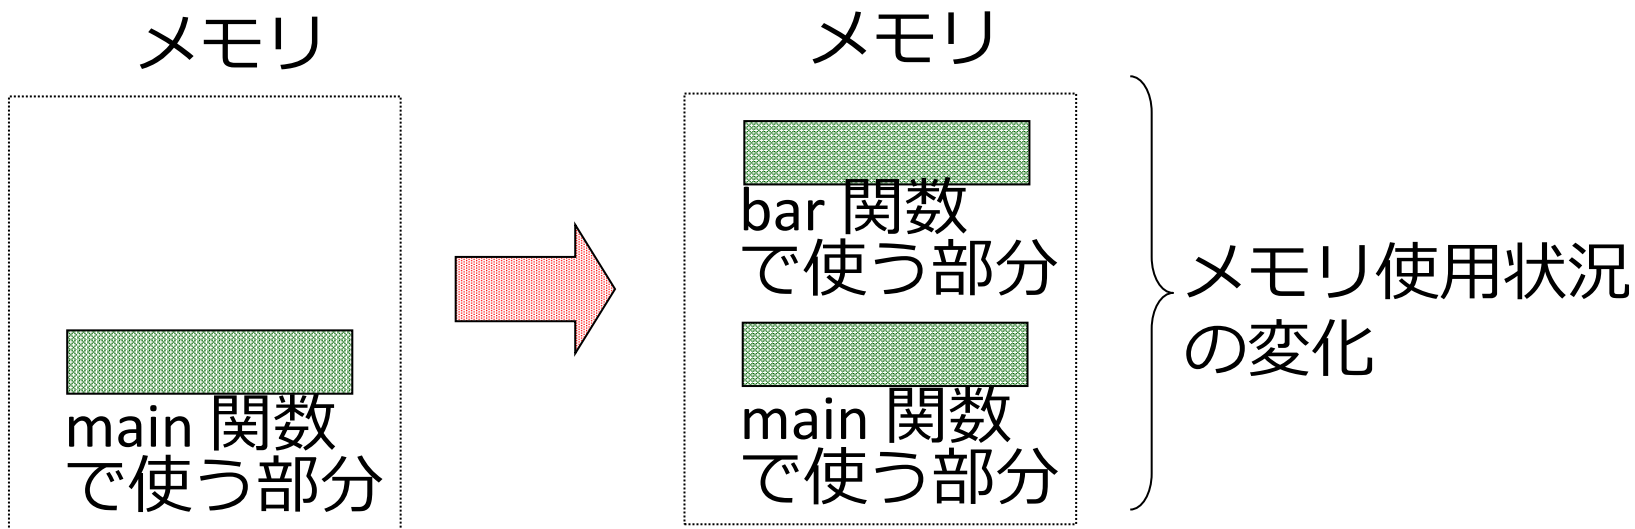

例題 7 . 関数へのポインタ渡し




- 呼び出し側の局所変数を書き換えてしまうような関数を作る

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
void int_count(int *count_ptr) 仮引数
{
    *count_ptr = *count_ptr + 1;
    return;
}
int main()
{
    int count = 0; 局所変数
    while ( count < 10 ) {
        int_count(&count);
    }
    printf( "count=%d¥n", count );
    return 0;
}
```


関数呼び出しの流れ

main 関数
int main()

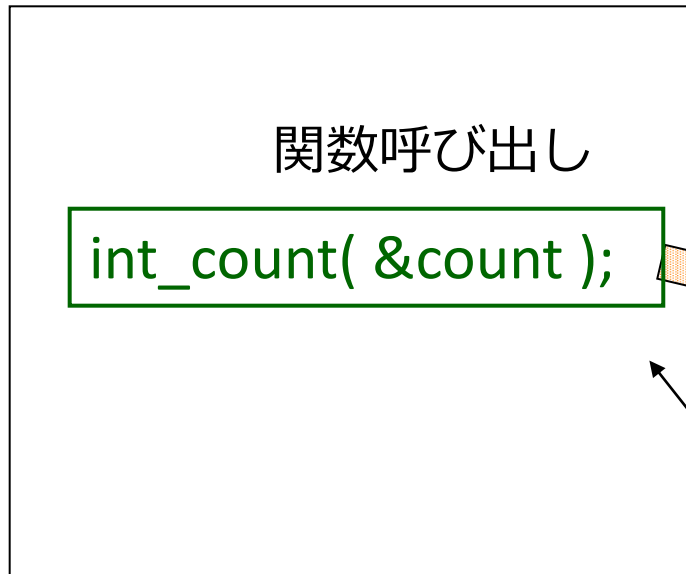


bar 関数


```
void int_count( int *count_ptr )
```

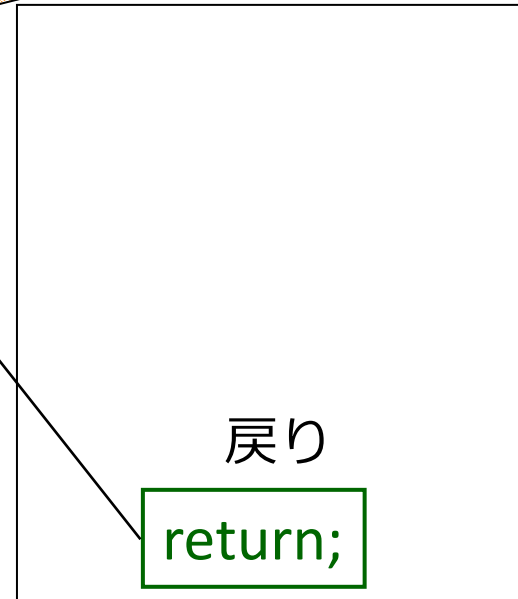

仕事の依頼

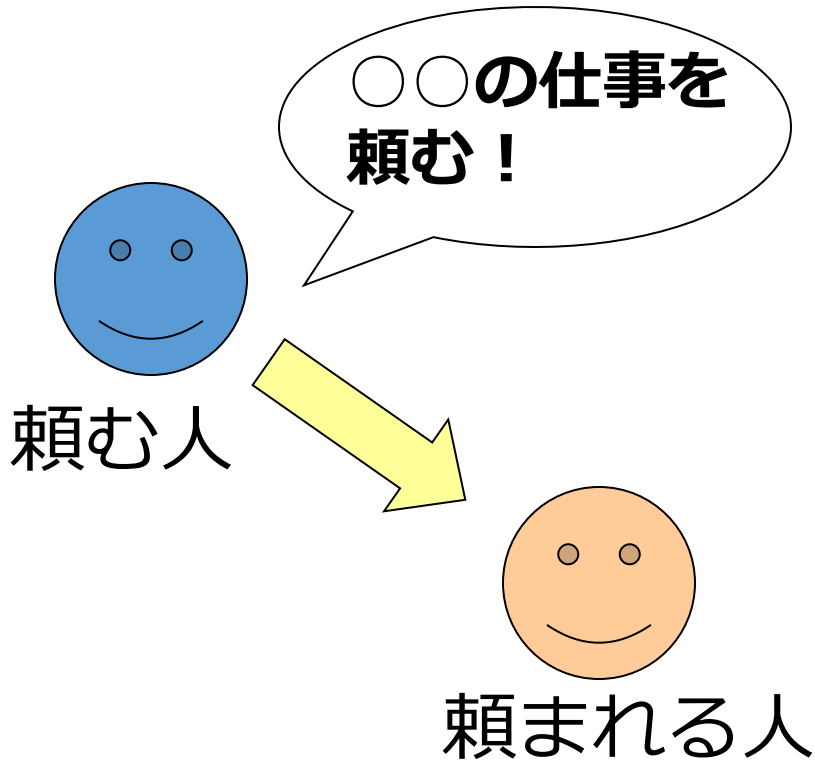

- 一方通行の場合


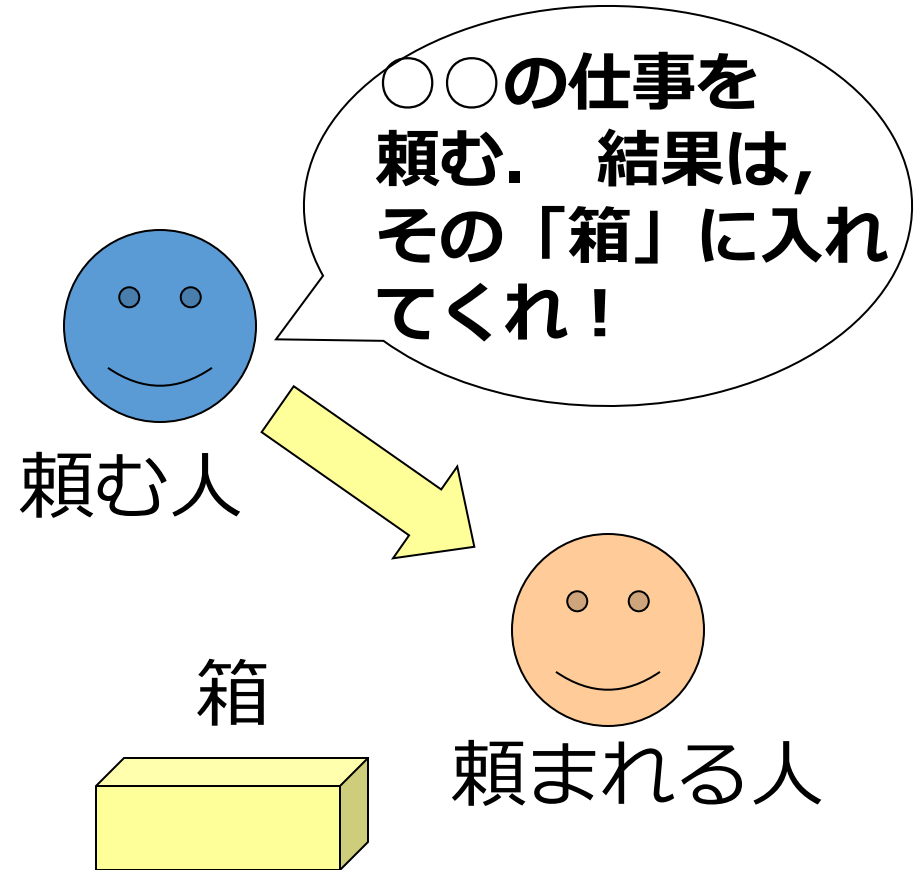


- 返事を受け取りたい場合


関数へのポインタ渡し

```
int_count(&count)
```

count へのポインタ
(&count で得られる)



変数 count




呼び出し側

- 関数 `int_count` の呼び出しで、`&count` (変数 `count` へのポインタ) を渡す


関数にローカルなポインタ変数

```
int_count(int *count_ptr)
```


count へのポインタ




中身がコピーされる



変数 count



呼び出し側

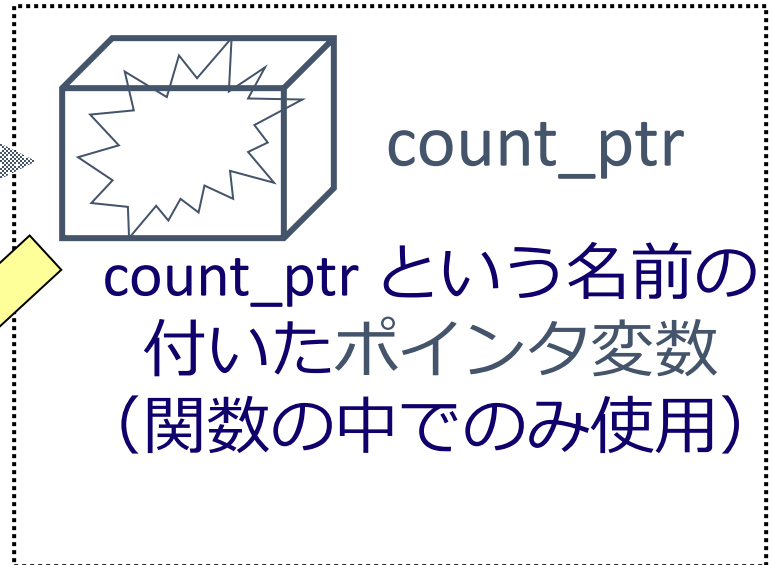


呼び出され側

- 関数に渡された &count は、ポインタ変数 count_ptr に格納される


ポインタ変数によるデータ操作

```
*count_ptr = *count_ptr + 1;
```

変数 count



呼び出し側




count_ptr

関数の中から見ると、
*count_ptr はこれ

呼び出され側

- count_ptr が指している変数 count の値が 1 増える


メモリ

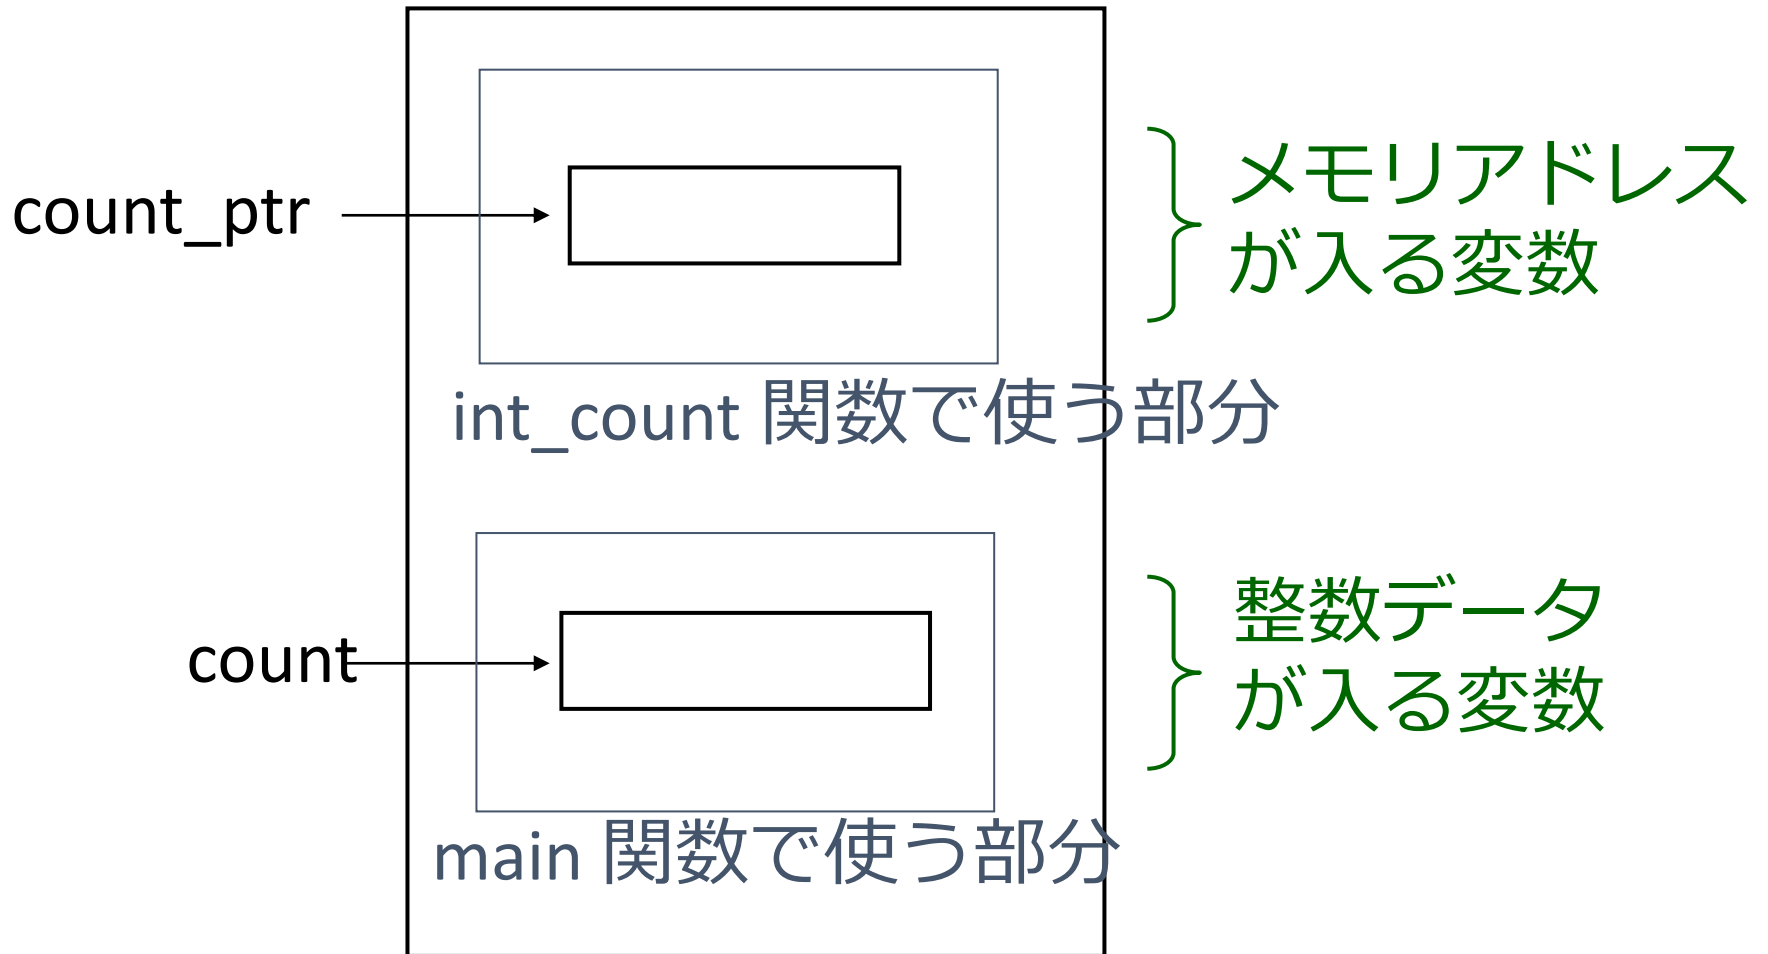

関数へのデータの受け渡し

	ポインタ変数を使わない場合	ポインタ変数を使う場合
関数に受け渡されるもの	変数の「中身」 変数の値そのもの (call by valueという)	ポインタ変数の「中身」 ある変数へのポインタ (call by referenceという)
性質	一方通行 (渡された変数の書き換え不可能)	渡された変数の書き換え可能

ポインタ変数

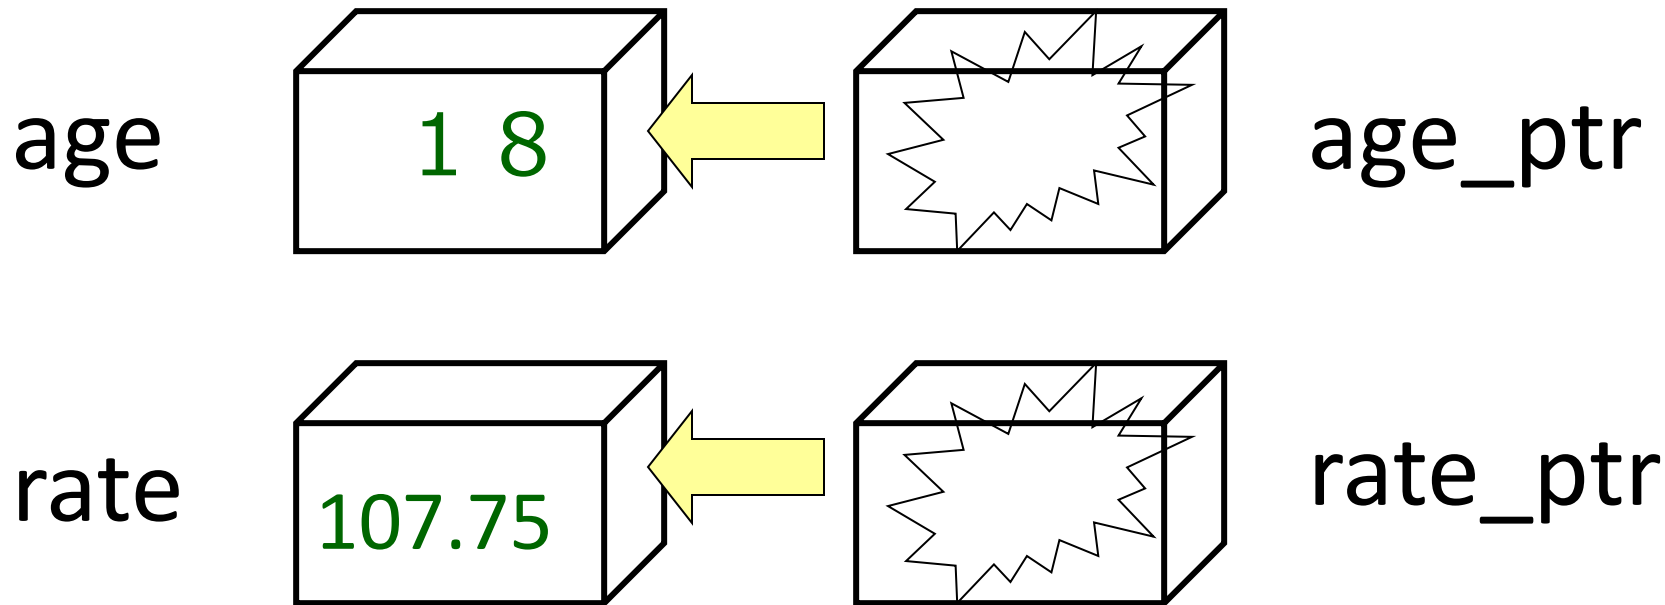

変数の
名前

変数

ポインタ
変数

ポインタ
変数の名前

ポインタ変数

- 変数： 数や文字を格納
 (例) `int age;`
 `double rate;`
- ポインタ変数： ポインタを格納
 (例) `int *count_ptr`
- ポインタ変数も名前を持つ
 (普通の変数と同じ)

ポインタ変数の宣言




- 変数名の前に * を付ける

例) `int *age_ptr`

ポインタ変数 = &変数


プログラム例 : `age_ptr = &age;`

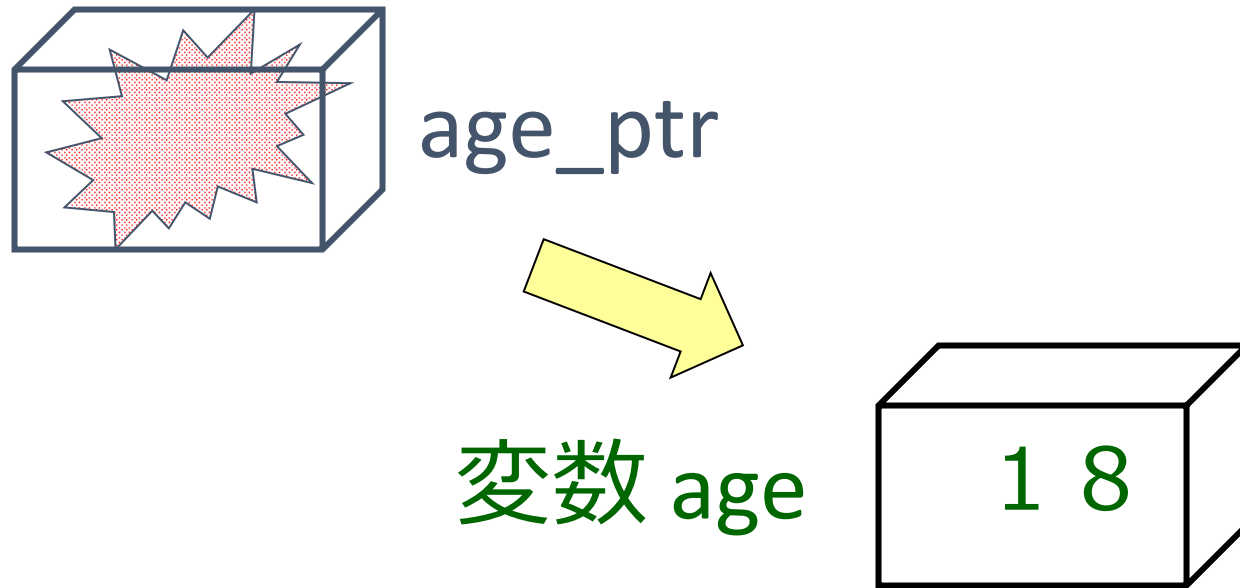

- ポインタ変数 `age_ptr` に, 変数 `age` へのポインタをセットする

変数 = *ポインタ変数


プログラム例： `x = *age_ptr;`

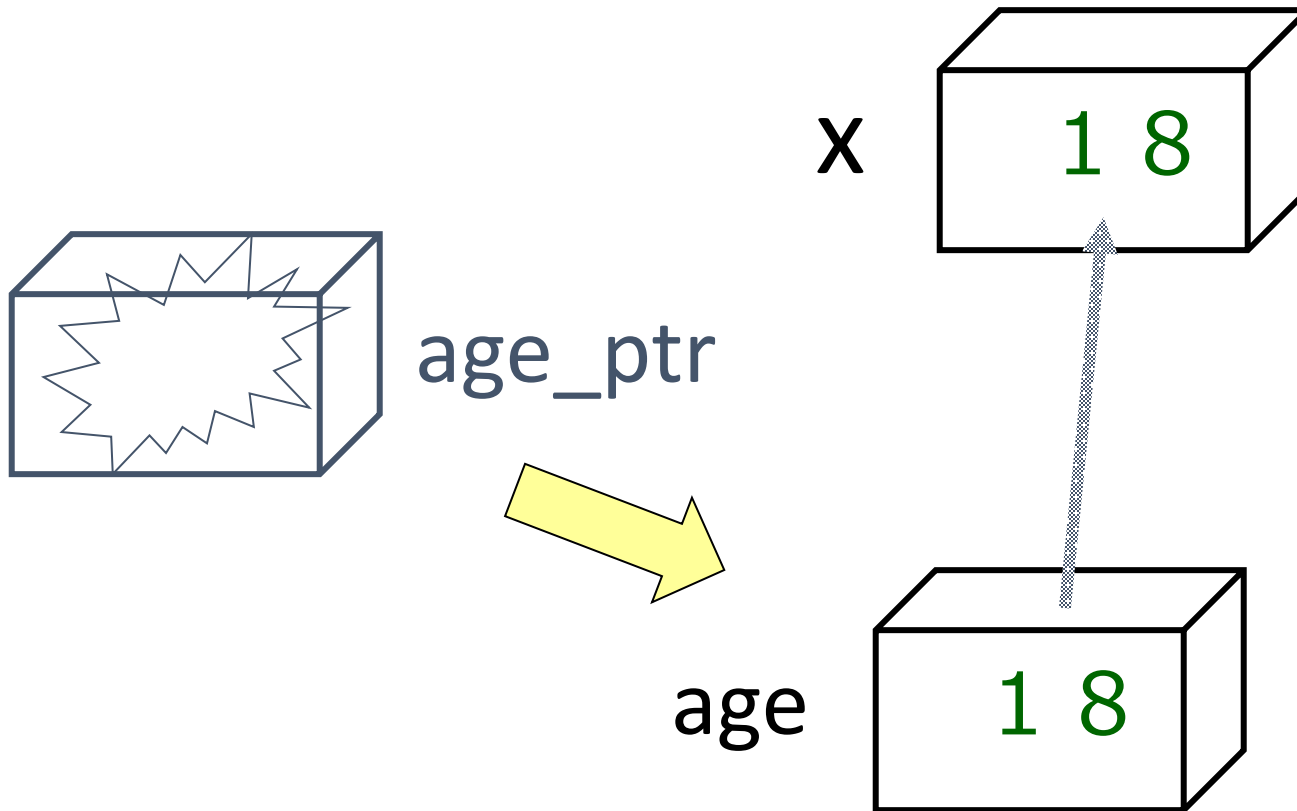

- 変数 `x` に、ポインタ変数 `age` が指している変数の値をセットする

* ポインタ変数 = 「値」


```
プログラム例* age_ptr = 22;
```

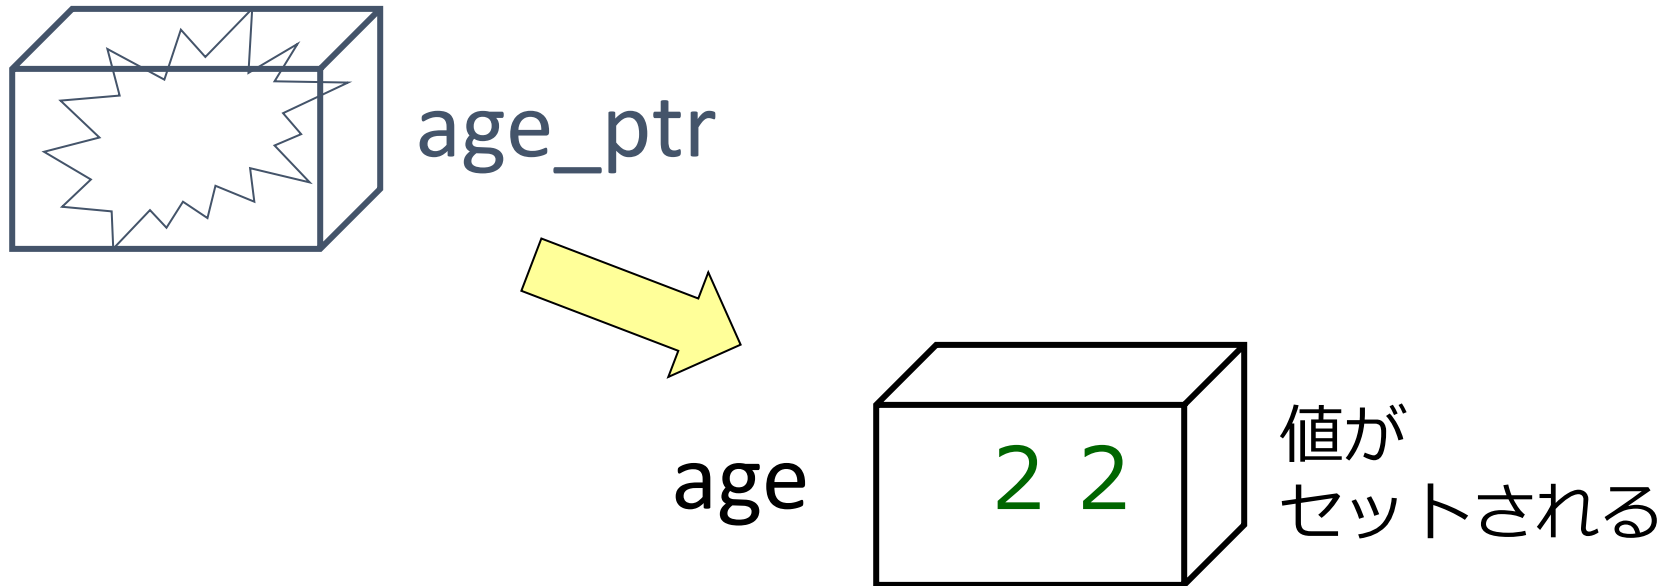

- ポインタ変数 age_ptr が指している変数 age に、値「22」をセットする

ポインタ変数 = ポインタ変数

プログラム例 : `x_ptr = age_ptr;`

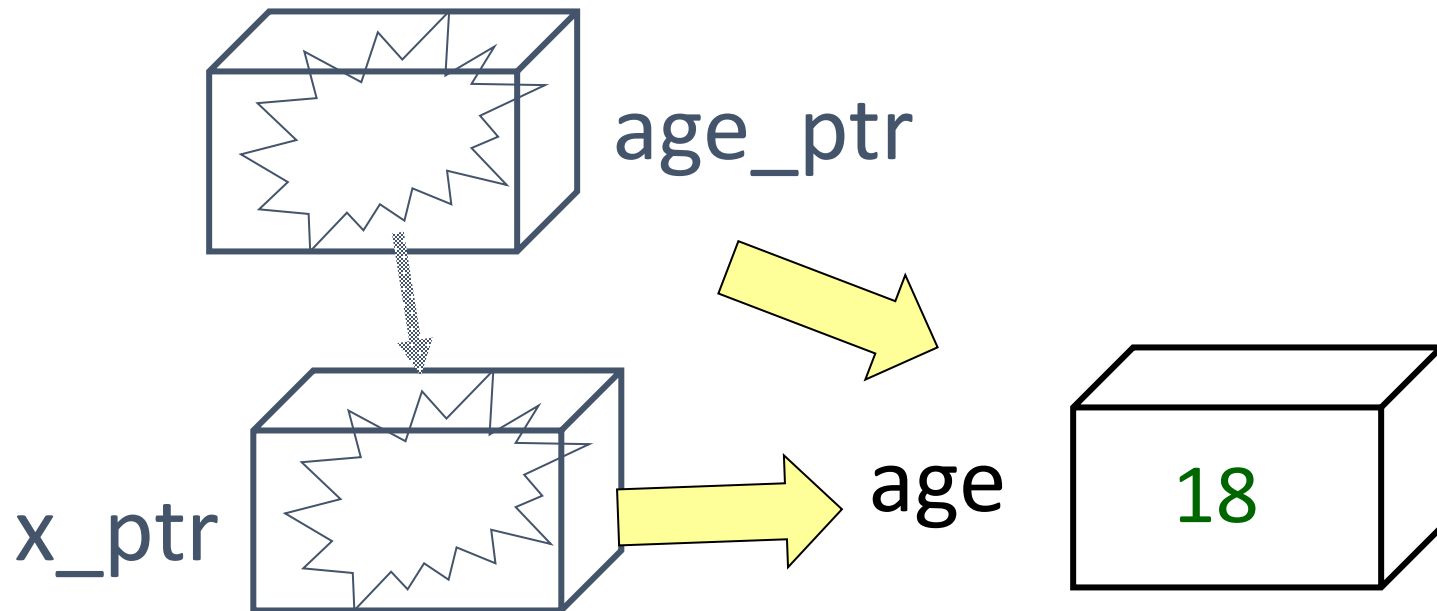

- ポインタ変数 `x_ptr` に, `age_ptr` と同じポインタをセットする

ポインタを使ったプログラム例

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main()
{
    int age;
    int *age_ptr;

    age_ptr = &age; } &を使用
    *age_ptr = 22; } *を使用
    printf( "age = %d¥n", age );
    return 0;
}
```

- age_ptr は age を指しているから、age は「2 2」に変わる

ポインタを使ったプログラム例

```
#include <stdio.h>
#pragma warning(disable:4996)
int main() {
    int age;
    int *age_ptr;
    int *second_ptr;

    age_ptr = &age;          } &を使用
    second_ptr = age_ptr;    } *を使用
    *second_ptr = 22;
    printf( "age = %d¥n", age );
    return 0;
}
```

- いくつかのポインタ変数が、同じものを指しているにもかかわらず

scanf に & を付ける理由

- scanf では, 変数に & を付けることになっていた

```
scanf("%lf", &teihen);
```

書式 & 読み込むべき変数名

- scanf は, データを読み込んだら, 「メモリアドレス」を使って, 読み込んだデータをメモリに置く



課題 3. スタック

- スタックの push 関数, pop 関数及び中身を表示する関数を作成しなさい. 同時に, これら関数を使う main 関数を作成し, 正しく動作することを確認すること. 但し, 大域変数は使わないこと
 - main 関数の中で, 配列及びスタックポインタの宣言を行うこと
 - push 関数, pop 関数内では, スタックポインタの増減を正しく行うこと (ポインタ変数を使用すること)

ptr++ の意味

```
int ary[7];
```

```
int *ptr;
```

```
ptr = &a[0];
```

} ポインタ変数 ptr に、配列
ary へのポインタをセット

```
ptr++;
```

} ptr を 1 つ動かす。
(a の次の要素 a[1] を指す)

```
ptr++;
```

} ptr を 1 つ動かす。
(a の次の要素 a[2] を指す)

```
printf ( "%d", *ptr );
```

2次元配列での ptr++ の意味

```
int a[1000][1000];
```

```
int *ptr;
```

```
ptr = &a[99][0];
```

} ポインタ変数 ptr に、配列 ary へのポインタをセット

```
ptr++;
```

} ptr を 1 つ動かす。

(a の次の要素 a[99][1] を指す)

```
ptr++;
```

} ptr を 1 つ動かす。


(a の次の要素 a[99][2] を指す)

```
printf ( "%d", *ptr );
```

} * を使って、値を取り出す

文字列とポインタ

```
プログラム例： char string[6] = "March";  
                char *ptr = &string[0];
```

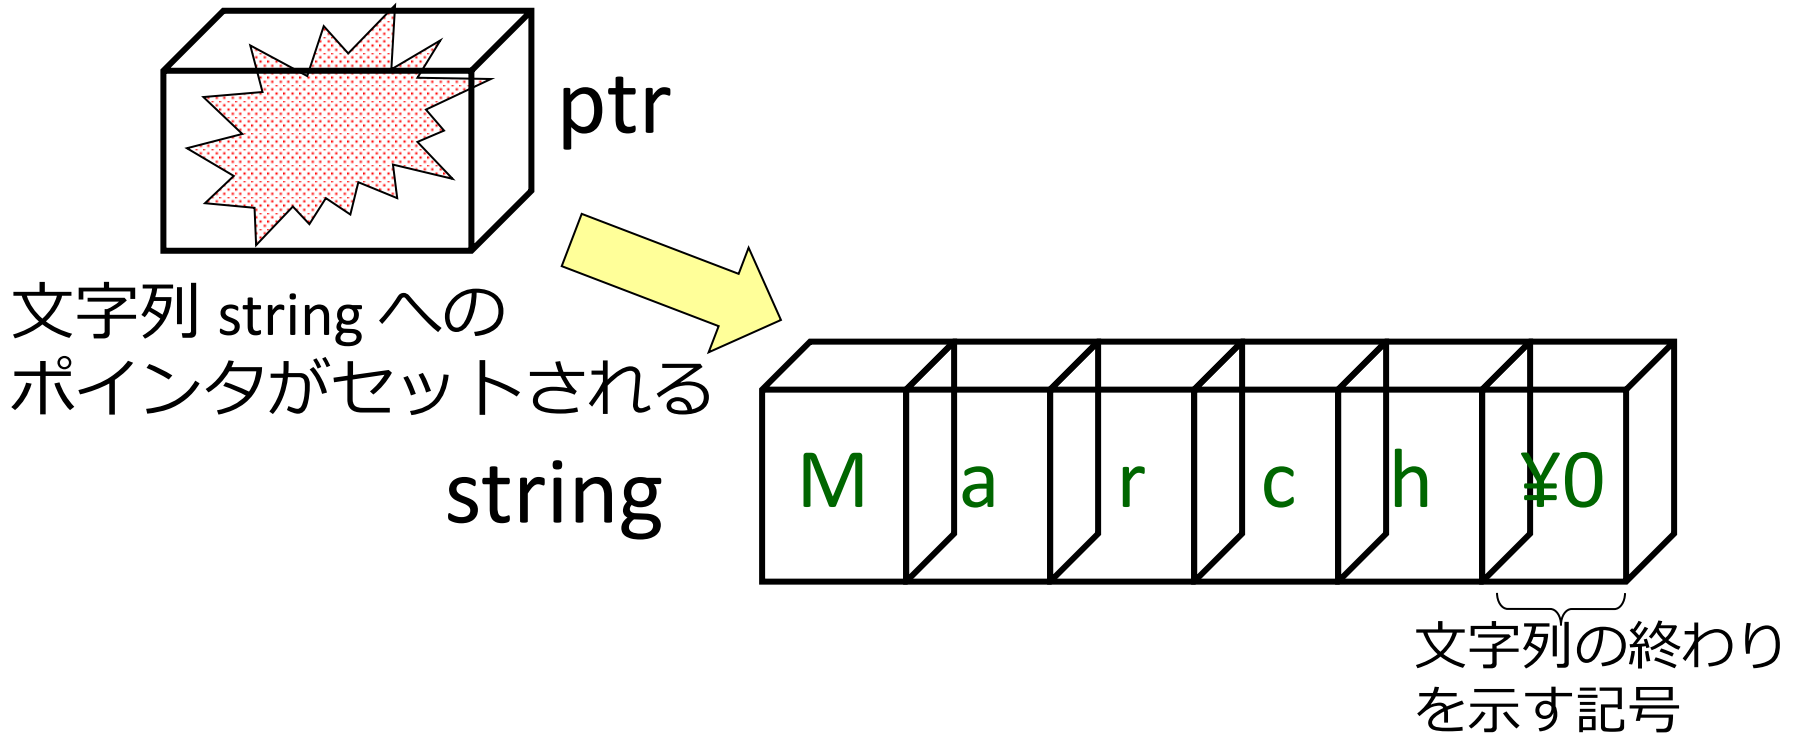


ポインタ変数 ptr に, 文字列 string へのポインタを
セットする (char* ptr = string; と書いてもよい)

typedef

- typedef を使って、新しい型の名前を使えるようになる

```
struct date {  
    int year;  
    int month;  
    int day  
};  
struct date a;  
a.year = 2002;  
a.month = 10;  
a.day = 20;
```



同じ意味

```
typedef struct {  
    int year;  
    int month;  
    int day  
} date;  
date a;  
a.year = 2002;  
a.month = 10;  
a.day = 20;
```